

Grundriss ohne Maßstab

Orgagramm Garten

Holzlager
Ersatzpflanzung 1 Baum, Kugelhorn

Hohe Wand, Höhe ca. 2.10 m, als Sichtschutz
Betonsteine/Sichtmauerwerk
mit Skimmer in Stirnseite

Hohe Wand, Höhe ca. 1,80 m,
als Sichtschutz Betonsteine/Sichtmauerwerk
Mit 1 Cascade zur Poolseite

Pool, Grösse ca. 5.20 m x 8,20 m
3 Tiefen: 25 cm zum Liegen, 60 cm über Rolladen
zum Sitzen, 1,50 m zum Schwimmen
Treppe, Stufenhöhe 25 cm
3 seitig mit Beckenrandstein
Achtung: Wurzelzone Bestandsbäume

Terrasse:
Betonwerkstein Holzdekor
eingefasst mit Beton Grossformatplatten

Grünfläche: Wiese
Abgrenzung mit Stahlkanten

Ersatzpflanzung 1 Baum, Kugelhorn

Terrasse:
Betonwerkstein mit Holzdekor

Beton Grossformatplatten

Wärmepumpe für Pool

Alter Geräteschuppe + Veranda mit Bestands-
schutz als Poolhaus für Technik ausbauen
Bodenablauf + Anschluss an Kanal

Outdoordusche, Boden Betongrossformat-
platten

KG-Entwässerungsohre im Erdreich, ausgelegt für
5l/s Fassungsvermögen mit Anschluss an Kanal am
Wohnhaus
Parallel Versorgungskanal für E und H2O
Versorgungsleitungen

Ersatzpflanzungen Bäume als Allee:
6 Kugelhorn

Kiesfläche mit Grill Bereich

Beton Grossformatplatten

Rasenflächen, Abgrenzung Stahlkanten


Kiesweg

Wärmepumpe mit zweiseitiger Einhausung
Lärmschutz

Beton Grossformatplatten

Büsche im Wechsel an zur Nachbar-bepflanzung
allen Grundstücksgrenzen
als Begrenzung und Sichtschutz

Poolbau

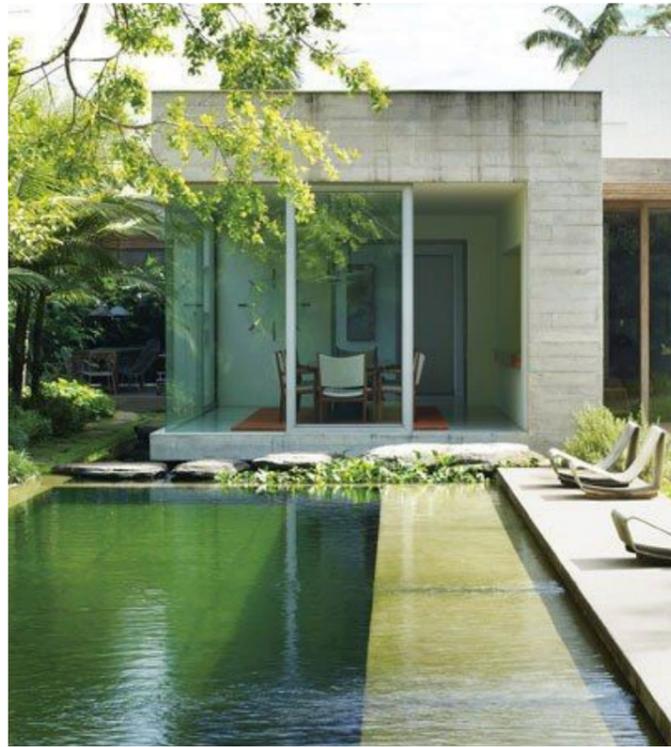

Pool Bauart

Die detaillierte Ausführung erfolgt in Absprache mit dem Poolbauer

Grundkonstruktion aus Schalsteinen
Bewehrungen einbringen und verfüllen mit Beton,
abgedichtet und verputzt
ausen mit horizontaler + vertikaler Abdichtung
umlaufende Dämmung und Drainage

Folienpool aus 2 mm starker gewebeverstärkter
PVC-Schwimmbeckenfolie, auf Stoss
farblich reflektierenden, Farbe nach Bemusterung

Skimmerpool: mechanischer Schmutzfänger, mit Filterpumpe
und Filteranlage, Einstromdüsen

Heizung über eigene Wärmepumpe

Pooltechnik in saniertem Gartenhaus

Entwässerung über KG-Rohr im Erdreich,
5l/s Fassungsvermögen
zum Kanalanschluss am Wohnhaus

3 Tiefen zum Liegen 25 cm, über Rolladen zum Sitzen 60 cm,
Schwimmen, 1,50 m

integrierte Treppe als Einsteg, Tritthöhe 25 cm



Gegenstromanlage

Unterwasserbeleuchtung seitlich

Poolabdeckung als Abdeckrollladen Solar an Frontseite
mit Skimmern an Wand

Reinigung über Roboter

Outdoordusche

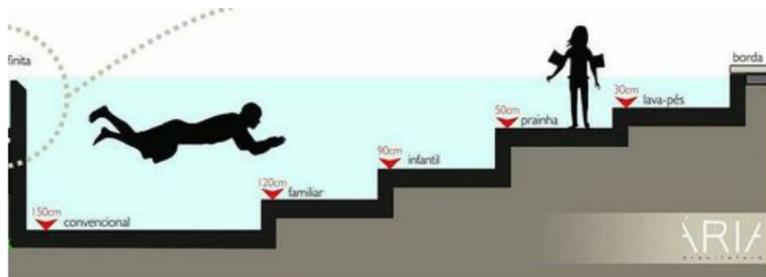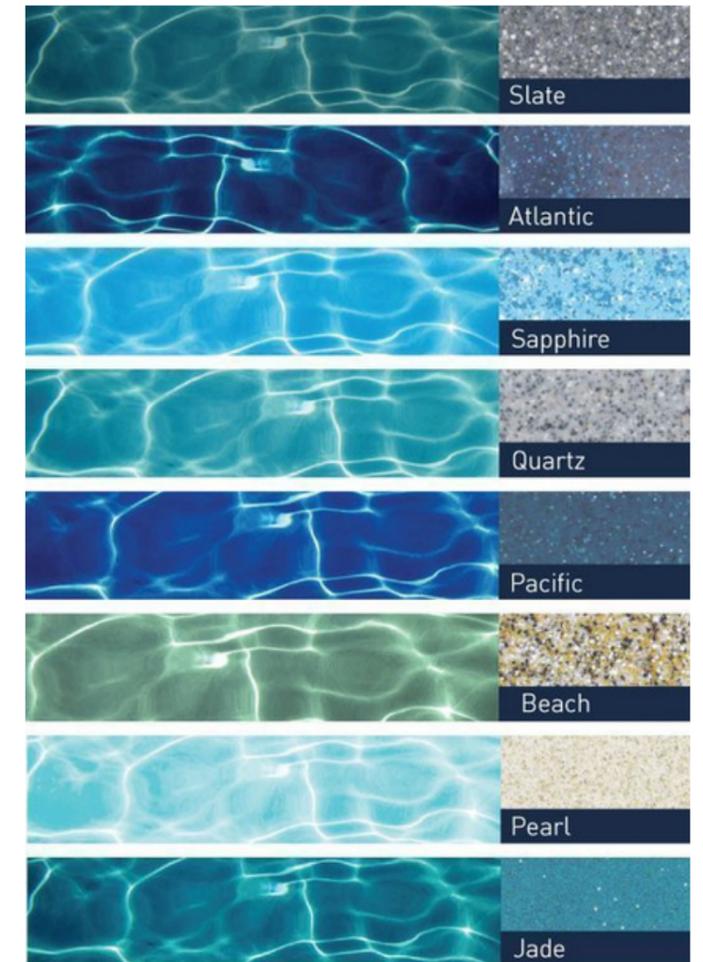

Bodenmaterialien

Die detaillierte Ausführung erfolgt in Absprache mit dem GaLaBau bei Erstellung der Kostenschätzung.



Architekturbeton MASSIMO Tile für Wege im Kiesbett

handgefertigt aus Hochleistungsbeton mit leichten Wolkenbildungen, Farbabweichungen
Platten, H 20 mm x B 99,8 cm x L 99,8 cm, bzw. nach Absprache
Farbe VISIA grau
durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sanden mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
R-Wert 9, schalungsglatte, imprägnierte Oberfläche
Alternativ mit gesäuerter Oberfläche mit R-Wert 13

<https://www.godelmann.de/de/massimo>



Architekturbeton MASSIMO Plank für Terrassen

Oberfläche aus Hochleistungsbeton mit Holzstruktur
Dielen, H 80 mm x B 16 cm x L 250 cm
Farbe VISIA Holzstruktur braun
durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sanden mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
R-Wert 13, rutsch- und trittsicher

www.godelmann.de/de/news/architekturbeton-massimo

Wandmaterialien



Architekturbeton SHOU SUGI BAN Tile für Wandoberflächen

die Inspiration entspringt der alten japanischen Methode der Holzkonservierung
Oberfläche als Sichtbeton mit Holzstruktur, auf Grundmauerwerk aufgebracht

Dielen, H 30 mm x B 20 cm x L 100 cm

Farbe VISIA Holzstruktur Anthrazit

witterungsbeständig

farbecht und dauerhaft

feuchtigkeitsresistent

pflegeleicht und wasserabsorbierend

durchgängig aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten
und -sandem

mit UV-beständigen Eisenoxidfarben

www.godelmann.de/de/produkte/architekturbeton/gdmshou-sugi-ban-tile



DP-Schalungstein Kompakt zum Wandaufbau als Alternative

schneller Aufbau und hohe Stabilität

Bewehrungen einbringen und verfüllen mit Beton

horizontale + vertikale Abdichtung einbringen

Wandstärken 24 cm

mit Mauerabdeckplatten flach

innere Führung von Wasser- und Elektroinstallation

DP Schalungsstein Kompakt, Kombiniert

Ergänzend zum Architekturbeton Shou Sugi Ban

Oberfläche als Muschelkalk

www.delfing.de/wp-content/uploads/2022/04/Delfing_DP_Schalungsstein_DL.pdf



Zaun, Beeteinfassungen, Wiese, Kiesweg



Beetabtrennungen

Einfassungen für Beete, Kieswege, Wiese/Rasen aus Stahl pulverbeschichtet oder Cortenstahl



Kieswege

grossformatige Betonplatten in schwarze Kieswege verlegt

Zaun

Doppelstabmattenzaun anthrazit pulverbeschichtet,
Höhe max. 120 m
Siehe bestehender neuer Zaun




Gartenbeleuchtung

Orgagramm Lichtplanung

Lichtfelder, mit sich im Wind wiegenden LUCCIOLAS als offene Grenze, als Abtrennung zum Terrassendeck mit schönem, freiem Blick auf Bäume und Garten



Die detaillierte Ausführung erfolgt in Absprache mit dem Lichtplaner bei Erstellung der Kostenschätzung.

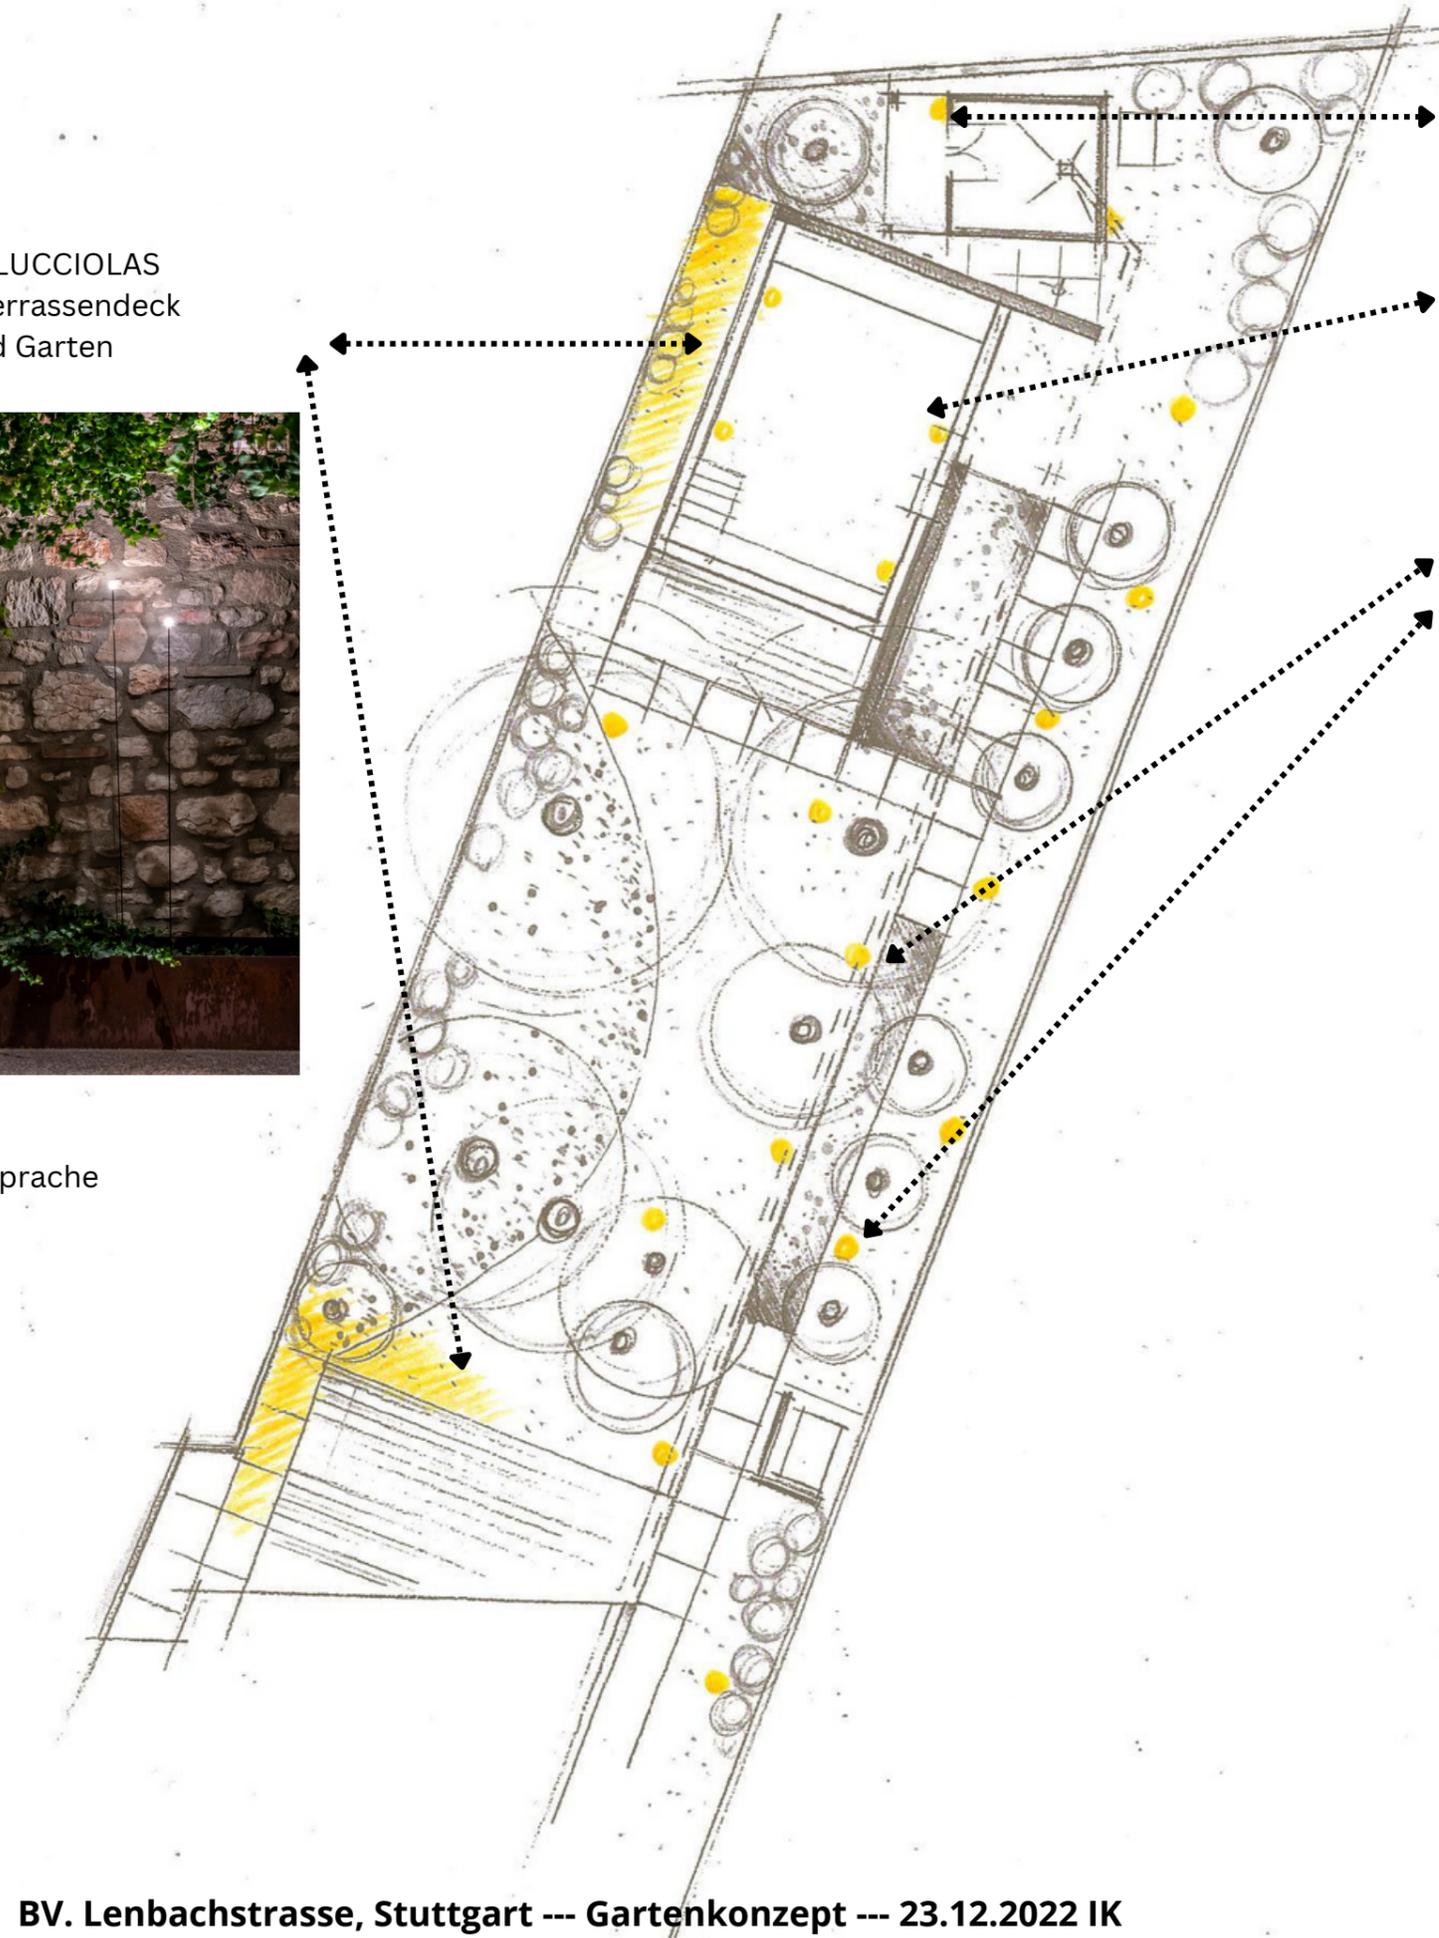

Funktionale, minimale Beleuchtung des Poolhauses zur Orientierung

Poolbeleuchtung akzentuiert das Medium Wasser

Mastleuchten PALO B in sehr organischer und durch die Natur inspirierter willkürlicher Anordnung
Sie spriesen entlang des Hauptweges, Tiefe erzeugend aus dem Boden.

